



## LSBU18DZ

Cave à vin de service  
Encastrable  
Encastrable sous plan



### INFORMATIONS GENERALES

**Capacité : 18**  
**Nombre de zones : 2**  
**Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C**  
**Niveau sonore : 38dB**  
**Classe énergétique : F**  
**Classe climatique : N/ST (16-38)**  
**Compatible Vinotag : Oui**

## Description du produit

### DESIGN ET ELEGANCE

Encastrable sous plan, la LSBU18DZ s'intègre en toute élégance dans votre cuisine et toute facilité grâce à son format standard meuble 30cm. Protégées par une porte en verre trempée, traitée anti-UV, vos bouteilles sont visibles et sublimes grâce à un éclairage intérieur LED. La cadre de porte entièrement vitrée et sa plinthe amovible garantissent une intégration parfaite.

### AU DEGRÉ PRÈS

Mettez à température de dégustation vos vins pour profiter pleinement de tous leurs arômes. Grâce à ses 2 zones de température avec réglage indépendant, vous pouvez mettre à température de dégustation plusieurs types de vin dans une même cave.

### SILENCE & FAIBLE CONSOMMATION

La cave de service LSBU18DZ est classée F (classe énergétique). Plus respectueuse et surtout plus économique, elle est également silencieuse avec un niveau sonore de 39 décibels pour une utilisation quotidienne plus intelligente.



#### INSTALLATION

Pose libre ou encastrable, vous pouvez installer votre cave à l'endroit de votre choix



#### DOUBLE ZONE

Conservez et rafraîchissez tous vos vins à bonne température dans la même cave



#### PORTE RÉVERSIBLE

Adaptez le sens d'ouverture de la porte pour installer facilement la cave



#### COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation virtuelle détaillée

# LSBU18DZ

EAN-13 - 3541362304049

## Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 18**
  - Zone supérieure : 7
  - Zone inférieure : 11
- **Températures ajustables : 5-20°C**
  - Zone supérieure : 5-12°C
  - Zone inférieure : 12-20°C

## Porte

**Couleur de la porte :** Vitré noir  
**Couleur du vitrage :** Gris  
**Nombre de vitrage :** 2  
**Anti-UV :** Oui  
**Verre trempé :** Oui  
**Serrure :** Non  
**Porte réversible :** Oui  
**Type de poignée :** Barre de tirage

## Sécurité

**Alarme(s) :** Température  
**Sécurité enfant :** Non  
**Mémoire de température :** Oui

## Logistique

**Dimensions NET (LxPxH) :** 29.5 x 55.5 x 81.5  
**Dimensions BRUT (LxPxH) :** 33.0 x 63.5 x 85.5  
**Poids NET (kg) :** 28.0  
**Poids BRUT (kg) :** 30.0

## Données techniques

**Classe énergétique 2024 :** F  
**Consommation d'énergie annuelle :** 96 kWh/a  
**Classe climatique :** N/ST (16-38)  
**Niveau de bruit :** 38dB / C  
**EEL :** 121.7 %  
**Puissance :** 58.00 W  
**Tension :** 220-240 V  
**Longueur du câble d'alimentation :** 150 cm  
**Type de prise :** E type  
**Type de gaz :** R600a  
**Charge de gaz :** 22 g  
**Produit principalement recyclable :** Oui  
**Type de compresseur :** Standard  
**Système de refroidissement :** Brassé  
**Système anti-vibration :** Oui  
**Pieds ajustables :** 4 / 6.5 cm


## Lumière

**Source de lumière :** LED  
**Couleur(s) de l'éclairage :** Blanc Froid  
**Variateur d'intensité lumineuse :** Non  
**Interrupteur de lumière :** Oui  
**Option lumière permanente :** Oui

**Qtt par 20' :** 148  
**Qtt par 40' :** 303  
**Qtt par 40 HC :** 387  
**Code douanier :** 84185090

# LSBU18DZ

EAN-13 - 3541362304049

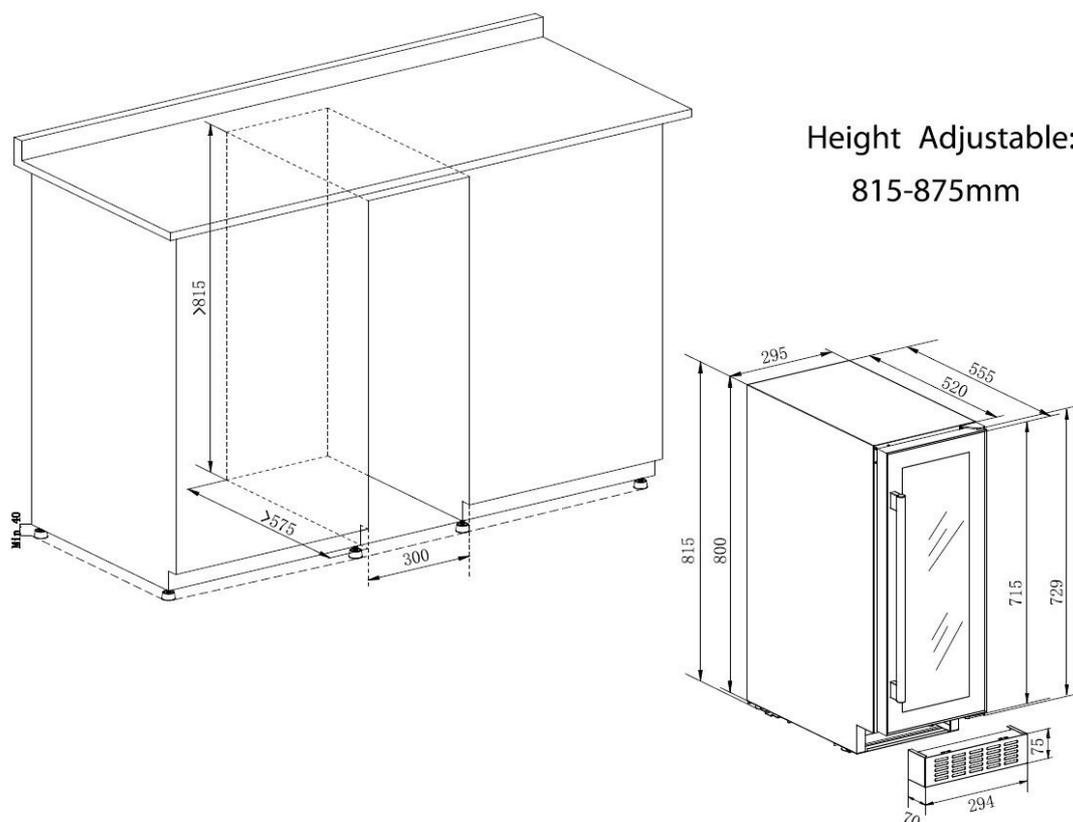

## Accessoires

- 4 clayettes, en bois, coulissant

## Encastrement

**Dimensions d'encastrement (LxPxH) :** 30.00 x 57.50 x 81.50

**Passage de plomberie :** Non

**Hauteur de la plinthe :** 7.50

**Plinthe amovible :** Oui / 7.00

**Information importante sur l'encastrement :** Ce produit est équipé d'un système de ventilation frontale. Suivez les instructions d'installation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.