



LSBU51DB2

Cave à vin de service



Encastrable sous plan

INFORMATIONS GENERALES

- Capacité : 51**
- Nombre de zones : 2**
- Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C**
- Niveau sonore : 36dB**
- Classe énergétique : F**
- Classe climatique : SN/ST (10-38)**
- Compatible Vinotag : Oui**

Description du produit

DESIGN ET ELEGANCE : Encastrable sous plan, la LSBU51DB2 s'intègre en toute élégance dans votre cuisine et toute facilité grâce à son format standard meuble 60cm. Protégées par une porte en verre trempée, traitée anti-UV, vos bouteilles sont visibles et sublimes grâce à un éclairage intérieur LED. La cadre de porte vitrée noir et sa plinthe amovible garantissent une intégration parfaite.

AU DEGRÉ PRÈS : Mettez à température de dégustation vos vins pour profiter pleinement de tous leurs arômes. Grâce à ses 2 zones de température avec réglage indépendant, vous pouvez mettre à température de dégustation plusieurs types de vin dans une même cave. Equipée d'un filtre à charbon actifs, la LSBU51DB2 assure un système de filtration et d'aération intérieur pour garantir un environnement sain pour vos vins (FILTRE4).

SILENCE & FAIBLE CONSOMMATION : Avec une consommation énergétique de seulement 108 kWh / an, la cave de service LSBU51DB2 est classée F (classe énergétique). Plus respectueuse et surtout plus économique, elle est également extrêmement silencieuse avec un niveau sonore de seulement 36 décibels pour une utilisation quotidienne plus intelligente.



DOUBLE ZONE

Conservez et rafraîchissez tous vos vins à bonne température dans la même cave




INSTALLATION

Pose libre ou encastrable, vous pouvez installer votre cave à l'endroit de votre choix



PORTE RÉVERSIBLE

Adaptez le sens d'ouverture de la porte pour installer facilement la cave



COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation virtuelle détaillé

LSBU51DB2

EAN-13 - 3541362209108

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 51**
 - Zone supérieure : 16
 - Zone inférieure : 35
- **Températures ajustables : 5-20°C**
 - Zone supérieure : 5-12°C
 - Zone inférieure : 12-20°C

Porte

Couleur de la porte : Vitré noir
Nombre de vitrage : 2
Anti-UV : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Non
Porte réversible : Oui
Type de poignée : Barre de tirage

Sécurité

Sécurité enfant : Non
Mémoire de température : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 59.5 x 57.5 x 82.0
Dimensions BRUT (LxPxH) : 65.5 x 67.5 x 86.5
Poids NET (kg) : 42.0
Poids BRUT (kg) : 46.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 108 kWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 36dB / C
EEL : 125 %
Puissance : 100.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 240 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 25 g
Produit principalement recyclable : Oui
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 4 / 6.5 cm


Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' : 66
Qtt par 40' : 137
Qtt par 40 HC : 159
Code douanier : 8418501990

LSBU51DB2

EAN-13 - 3541362209108

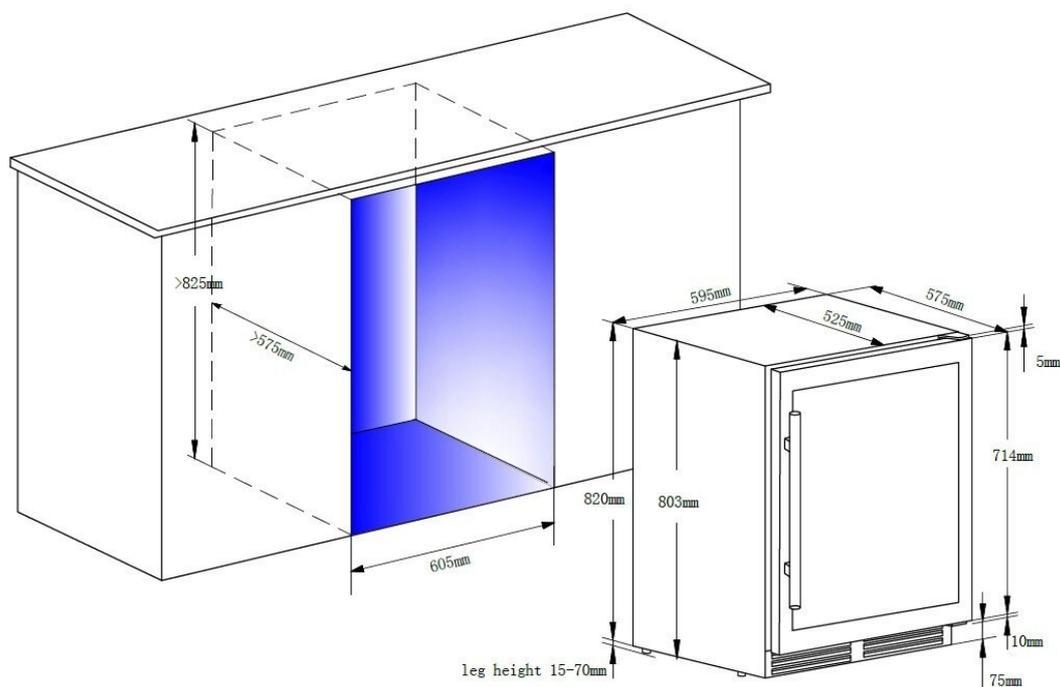

Accessoires

- 5 clayettes, en bois, coulissant
- 1 demi-clayette, en bois
- 1 filtre à charbon, (FILTRE4)

Accessoires compatibles : FILTRE4

Encastrement

Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 60.50 x 57.50 x 82.50

Plinthe amovible : Oui / 5.50

Information importante sur l'encastrement : Ce produit est équipé d'un système de ventilation frontale. Suivez les instructions d'installation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.